



2ML.6MR

 **ПИНСКДРЕВ**  
ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ УЮТ

# МИЛЛАРИ

Техническое описание модели


---



2L.6R



## СХЕМА 2ML.6MR

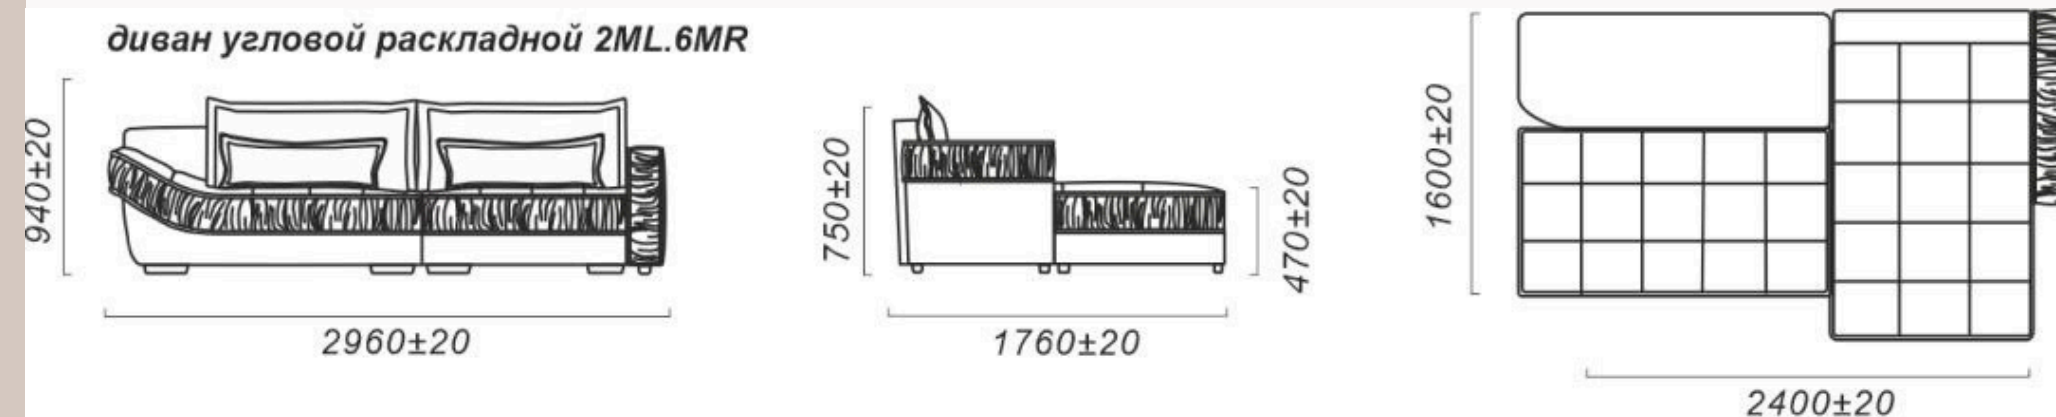


Ширина - 2960мм

Глубина - 1760 мм


Высота - 940 мм

Спальное место - 2400\*1600 мм

Высота сидения - 470 мм

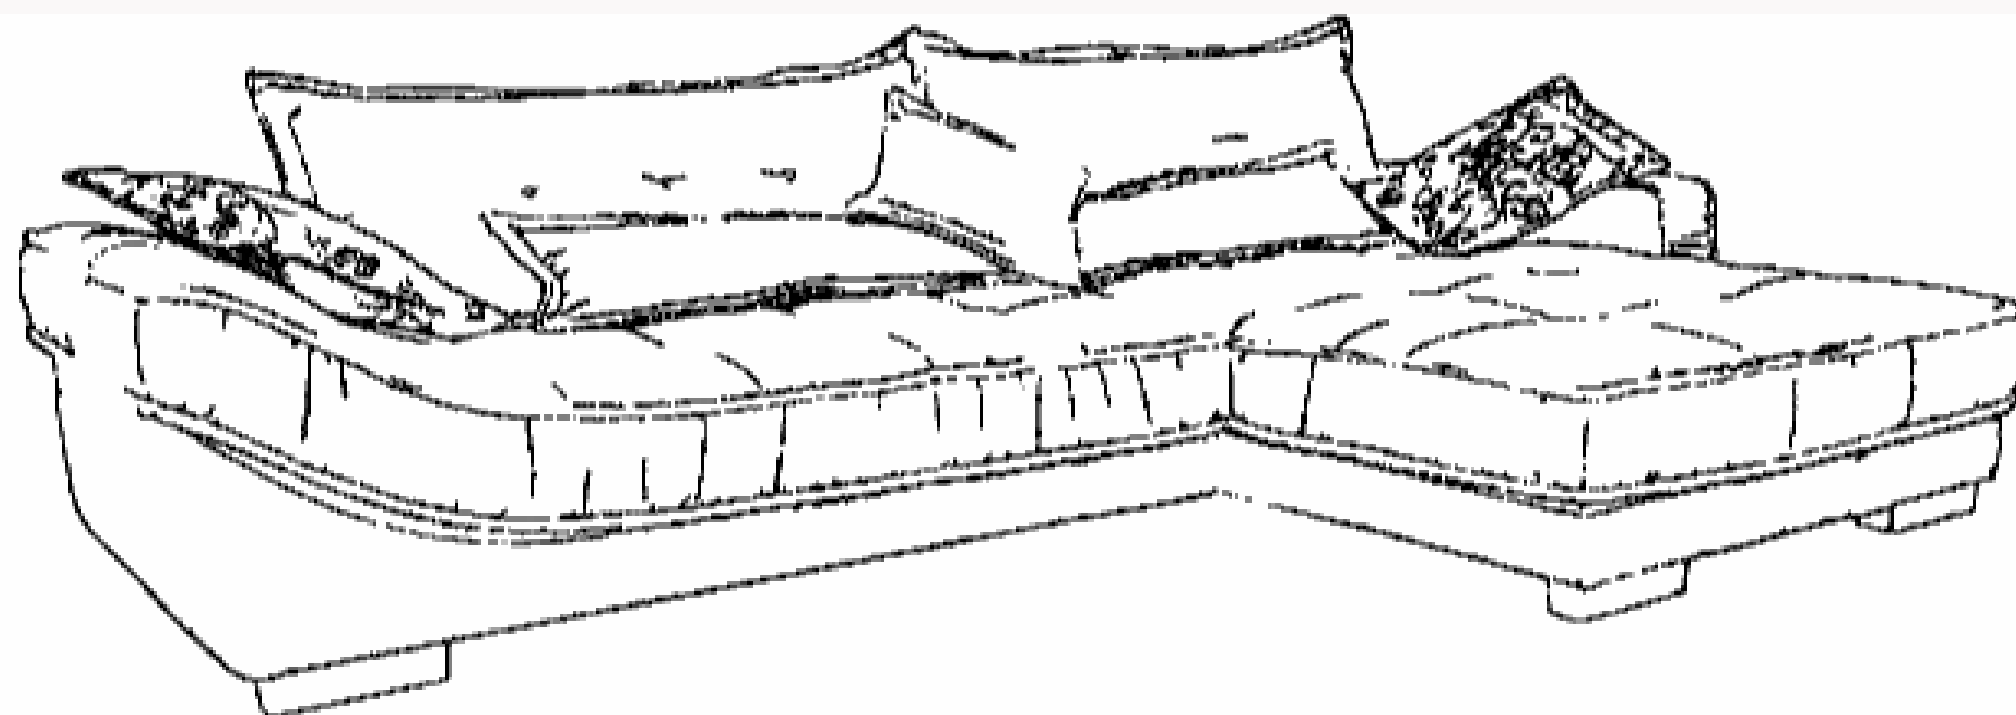

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

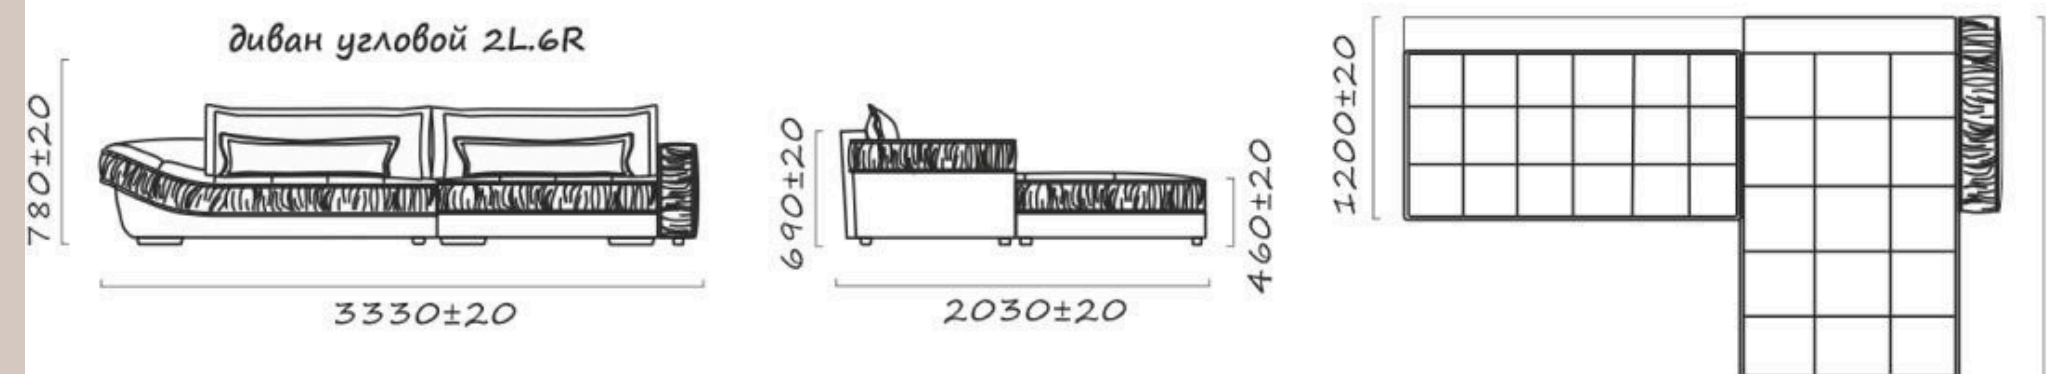

Ширина - 3330мм

Глубина - 2030 мм

Высота - 780 мм

Высота сидения - 460 мм

2L.6R

# Конструкция

## Каркас

Материалом для изготовления каркаса служат: высушенная до относительной влажности 8% твердолиственная древесина березы, бука, сосновый отборный брус, древесностружечная плита, ДСП и ДВП. Каркас собирается с помощью шкантовых и шиповых соединений. Все стыкуемые поверхности деталей крепятся при помощи скоб и клея ПВА. Для надежности каркаса основные узлы крепятся шурупами.

## Наполнитель

**Наполнитель сидения и боковин** - эластичный пенополиуретан (ППУ). Это синтетическое пористое вещество, состоящее из ячеек, наполненных воздухом. При его изготовлении жидкий состав вспенивается, потом застывает. Пенополиуретан на 90% состоит из воздуха, обладает теплоизоляционными свойствами. Пенополиуретан хорошо сохраняет форму в процессе эксплуатации, что позволяет диванам с такой обивкой сохранять надлежащий вид существенно дольше. Главное качество – в нем не скапливается пыль, он полностью гипоаллергенен. При изготовлении его обрабатывают антибактериальным и антигрибковым средством, поэтому здоровью он вреда не приносит. Как наполнитель он широко используется из-за уплотненности, это свойство придает мягкость и эластичность изделию. Благодаря упругости мгновенно восстанавливает первоначальную форму.

**Наполнитель подушек спинки** - Софт+. Это смесь резанного поролон (поролоновая соломка) и силиконовых шариков. Основными преимуществами данного наполнителя являются высокая упругость, рассыпчатость (подушки не сбиваются), долговечность.

## Опоры

Опоры полимерные, хромированные.




# ТИК-ТАК

В основу механизма трансформации тик-так положен маятниковый принцип, который технически выполнен с применением системы пружин и штанг, синхронизирующих его движения. При этом на «тик» – диван раскладывается, становясь спальным местом, а на «так» – занимает прежнее положение.

Подобный механизм оберегает от царапин паркет, ламинат или линолеум. Ведь эта система трансформации предполагает выполнение движений вверх и, по воздуху, вперед, не скользя по полу.

## Раскладывание дивана

Для раскладывания достаточно потянуть вверх сиденье дивана, взявшись за его край посередине. Потянув вверх сиденье, вы приводите в действие механизм, который выдвигает вверх и вперед сиденье и одновременно с этим раскрывает ножки опоры и встает на них. В образовавшуюся нишу укладывается спинка .

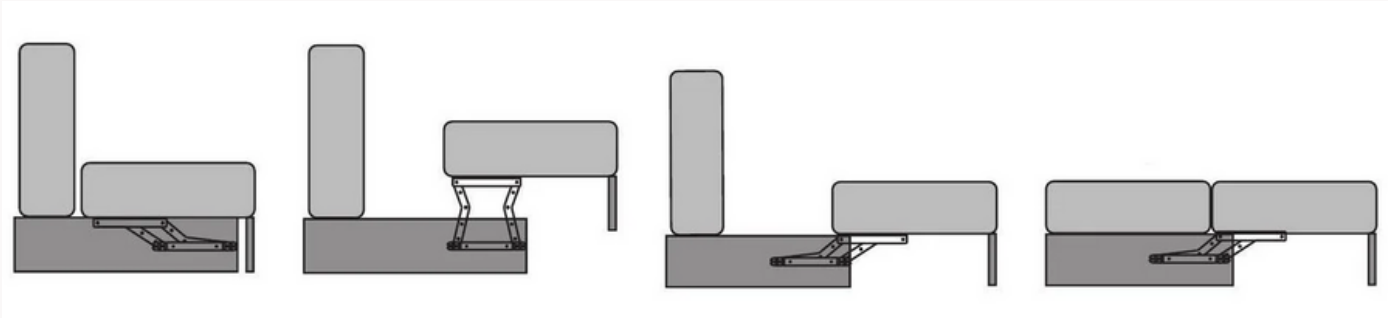



# ОСОБЕННОСТИ

- В комплект модуля: 2L6R – входят 2 приспинные подушки размером 1640\*600мм и 1470\*600мм в обивке №1, 2 прямоугольные подушки размером 1130\*420мм в обивке №1, 1 квадратная подушка размером 530\*530мм в обивке №1, 2 квадратные подушки размером 630\*630мм в обивке №2.
- В комплект модуля: 2ML6MR – входят 2 приспинные подушки размером 1370\*600мм в обивке №1, 2 прямоугольные подушки размером 930\*420мм в обивке №1, 1 квадратная подушка размером 530\*530мм в обивке №1, 2 квадратные подушки размером 630\*630мм в обивке №2.
- Наличие декоративного канта на боковине и на мягких элементах сидения.
- Особенностью модели является наличие у нее декоративной сборки по периметру сидений и на боковине.
- Наличие в подушках спинки и декоративных подушках широкого декоративного канта.
- Комбинируется в 2-х тканях

